



## Doseringsfylder

**Produkter: Flydende produkter  
Volume område 50-5.000 ml.**





## DOSERINGSFYLDER

RotoFill MI er en tandhjuls pumpefylder, der kan fylde flydende produkter med viskositet fra vand til flydende cremer, UDEN partikler, hvor det primære volume område ligger på 50-5.000 ml. Maskinen er yderst fleksibel, og let at betjene via et touch screen display.


### Opbygning

- 1 stk.  $\varnothing$ 12 mm topfyldningsrør med lukkesystem, for at undgå dryp
- Rustfri tandhjulspumpe, let adskillelig uden brug af værktøj
- Fylde nøjagtighed ca.  $\pm 0,5$  %
- Kapacitet ca. 600-1.000 fl /t ved 250 ml
- Start cyklus med knap eller fotocelle, samt nødstop
- Program med elektronisk indstilling af:
  - Selvvalgte hastigheder, langsom start - max hastighed - langsom afslutning
  - Selvvalgte skifte punkter for hastigheder
  - Korrigerende af volume under produktion
  - 10 recepter
- El-tilslutning: 230 V 50Hz
- Lufttilslutning: 7 bar
- Omron PLC system
- Vægt ca. 75 kg

### Ekstra udstyr

- Bundfyldningssystem: For skummende produkter, med 300mm langt fylderør via servo motor
- Skiftesystem: Cylinder og nødvendigt udstyr for automatisk skift af emballage under tapperør.
- Dobbelt fylderørssystem: Forøger kapaciteten med ca. 60%
- Reduktion af fylderør: Hvor standard  $\varnothing$ 12 rør ikke kan komme ned i emballagehals.
- Spildbakke ved brug af bundfyldning

## LAYOUT

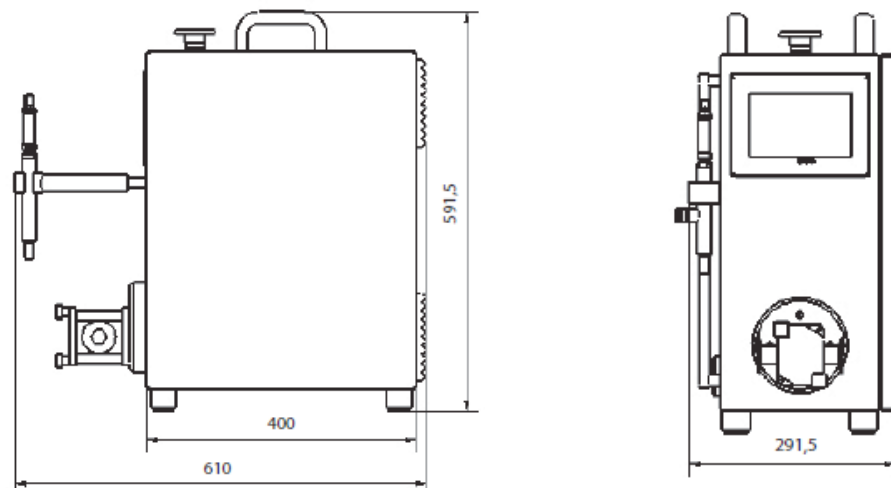

PMW ENGINEERING A/S udvikler og producerer udstyr til emballagehåndtering, herunder kapselhåndtering, kapsel påskruning og specielt fyldning.